


# Línea **NB83**

## LIJA ESMERIL

Productos óptimos para el trabajo en húmedo y seco

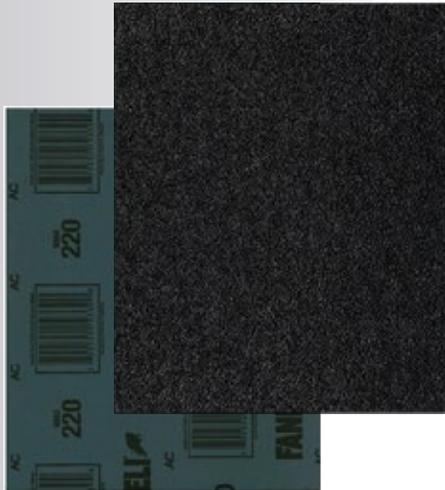

**Dorso** Tela

**Mineral** Óxido de aluminio

**Sistema de Graduación** FEPA

**Recubierto** Recubierto Negro y Dorso Verde

**Ideal**



METAL  
NO FERROSO



AUTOMOTRIZ

**Formas**



HOJAS

**Aplicaciones**



LIJADO MANUAL



LUBRICANTE  
ESTEARATO



NO SE TAPA



LIJADO EN  
HÚMEDO

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P180 P220

### Aplicaciones

- Diseñado para uso multipropósito, desbaste y acabado de maderas, aceros al carbón, acero inoxidable, paredes, masillas.
- Por ser un producto resistente al agua puede ocuparse en operaciones en seco y húmedo.

### Características

- Trabajo en seco y húmedo

**FANDELI**

[www.fandeli.com](http://www.fandeli.com)